

# Verso CF 1300 F

Nominaal luchtvolume volgens ErP 2018, m³/h	1340
Paneeldikte, mm	50
Gewicht van de unit, kg	175
Netspanning HE, V	3~400
Netspanning HW, V	1~230
Maximale werkstroom HE, A	11,7
Maximale werkstroom HW, A	5,5
Filterafmetingen BxHxL, mm	550x420x46
Elektrisch vermogen van de ventilatoraanrijving bij max. luchtvolume, W	360
Capaciteit van de elekt. luchtverwarmer, kW/Δt, °C	4,5/9,1
Controlepaneel	C5.1
Onderhoudsruimte, mm	400



## Akoestische gegevens

A-gewogen geluidsvermogensniveau  $L_{WA}$  dB(A) bij nominaal luchtvolume


Aanzuig	65
Toevoer	80
Afvoer	65
Afblaat	80
Omkastings	59

A-gewogen geluidsdrumniveau  $L_{PA}$  dB(A) 10 m² normaal geïsoleerde ruimte, afstand van de omkastings – 3 m.

Omgeving	48
----------	----

## Prestaties

Luchttoevoerfilter F7, luchtafvoerfilter M5

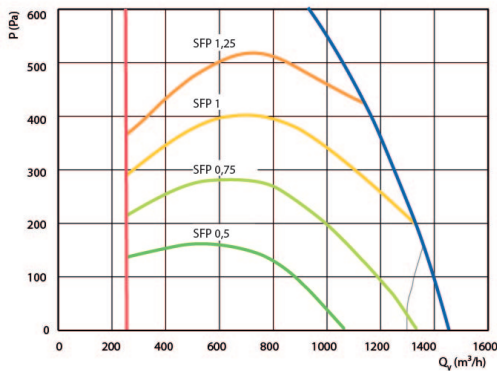

## Temperatuurefficiëntie

Buitentemperatuur, °C	Winter					Zomer		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na de warmtewisselaar, °C	16,2	16,5	16,8	17,4	18,1	22,6	23,7	24,9


Binnen +22°C, 20% RH

## Warmwaterkanaalluchtverwarmer (DH)\*

Watertemperatuur in/uit, °C	Winter		
	80/60	70/50	60/40
Capaciteit, kW	2,6	2,6	2,6
Debiet, dm³/h	115	115	114
Drukverlies, kPa	4,4	4,4	4,4
Temperatuur in/uit, °C	16,2 / 22,0		
Maximale capaciteit, kW	11,9	9,5	7,1
Aansluiting, "	½		

\* optie


## Rechte uitvoering (R1)

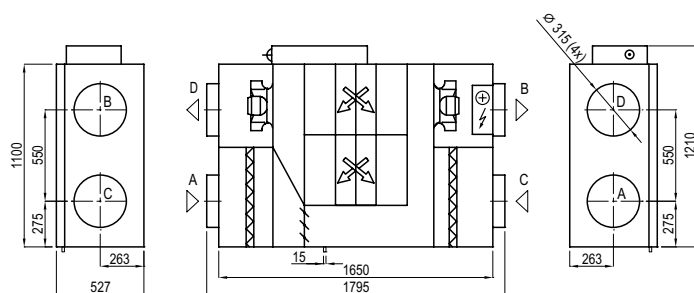

## Toebehoren (p. 120)

Afsluitklep	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Geluiddemper	A/D AGS-315-100-900-M
	B/C AGS-315-100-1200-M
Waterverwarmer	DH-315
Hydr. aansluitset	PPU-HW-3R-15-1-W2
Luchtverwarming-koeler	DCW-1,4-9 / DHCW-315
2-wegklep	VVP47.20-4,0+SSP61
DX-koelbatterij	DCF-1,4-10
Koelunit	MOU-36HFN8+KA8243

## Linkse uitvoering (L1)



A Aanzuig  
B Toevoer  
C Afvoer  
D Afblaat