

Gebruikerswenken voor de gebruiker van de Leuningplanken

De Leuningplanken, in de maat 32 x 100, worden visueel op sterkte gesorteerd conform de sterkteklasse C-24, onder CE-markering op basis van NEN-EN338 14081-1. Leuningplanken zijn daardoor te gebruiken als schrikplank.

De gebruiker is vanaf het moment van afleveren, verantwoordelijk voor het instant houden van een optimale conditie van de Leuningplanken.

Voor gebruik:

Omdat het gaat om een natuurproduct en er na onze zeer strenge kwaliteitscontrole bepaalde defecten/afwijkingen kunnen ontstaan, ook tijdens de levensduur van de plank, dient deze voor gebruik door een verantwoordelijk en deskundig persoon altijd eerst visueel gecontroleerd te worden op de volgende punten:

- Kopscheuren en breuk
- Ernstige beschadigingen
- Verzwakkingen door gaten, sparingen of zaagsneden
- Vervormingen zoals kromming, gebogen of scheluw

Bij afwijkingen/beschadigingen, de plank NIET gebruiken.




Na ingebruikname dienen Leuningplanken, regelmatig en in bijzondere gevallen, b.v. na een storm, te worden gecontroleerd op de geldende eisen en conform de eisen in de daarvoor geldende normen (NEN-EN338 14081-1)

Tijdens gebruik:

Om de kwaliteit en de veiligheid van het gebruik van de Leuningplanken te garanderen dient het volgende in acht gehouden te worden:

- Niet boren
- Niet spijkeren of schroeven
- Niet opslaan op nat en/of ongelijk terrein
- Planken niet laten stuiten
- Niet als onderslag of opslag gebruiken.

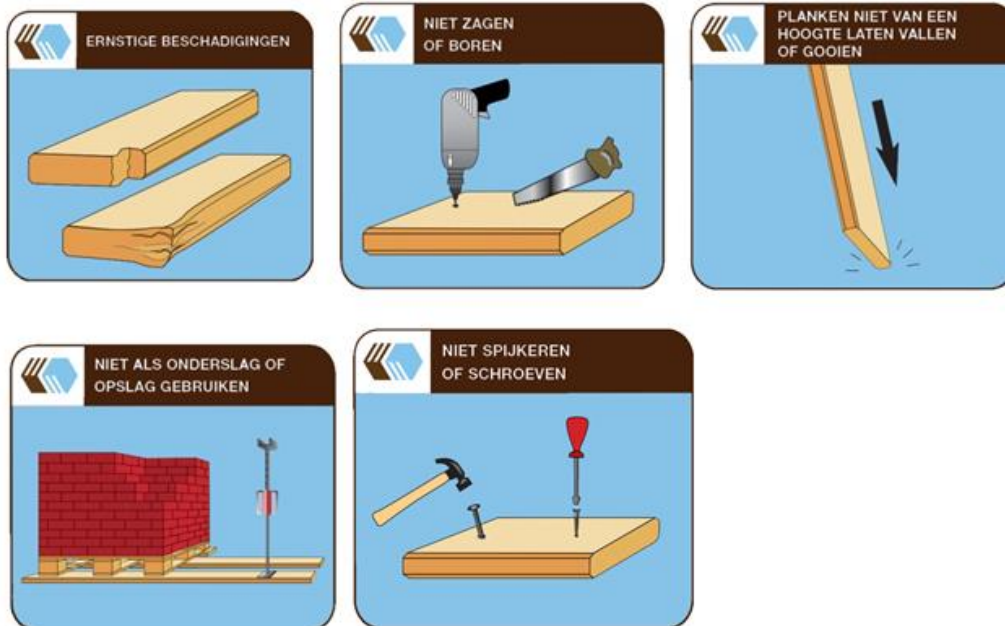

Bij het niet voldoen aan bovenstaande, vervalt elke garantie.

Zorg tijdens het gebruik van de Leuningplanken voor:

- Gebruik volgens de actuele normen en voorschriften.
- Voldoende ondersteuning door de oplegafstand te minimaliseren.
- Een juiste wijze van transport en takelen.
- Een juiste opslag door ze te beschermen tegen weersinvloeden.
- Van de grond en op droge grond opslaan.
- Bij opslag altijd oplatten met latten van gelijke dikte en recht onder elkaar, ca. 1 meter uit elkaar.
- Goede ventilatie.
- Eén voor één te dragen om vallen te voorkomen.
- Wanneer leuningplanken langdurig grondcontact hebben gehad, dan mogen deze niet meer toegepast worden, omdat de kans op houtrot aanwezig is. Houtrot is vaak een oorzaak van breuk.

SCHADE DIE ONTSTAAT DOOR ONJUIST GEBRUIK KUNNEN NIET WORDEN VERHAALD EN VALLEN NIET ONDER DE GARANTIE